


KIT di COMPONENTI PER SISTEMI DI OSMOSI INVERSA

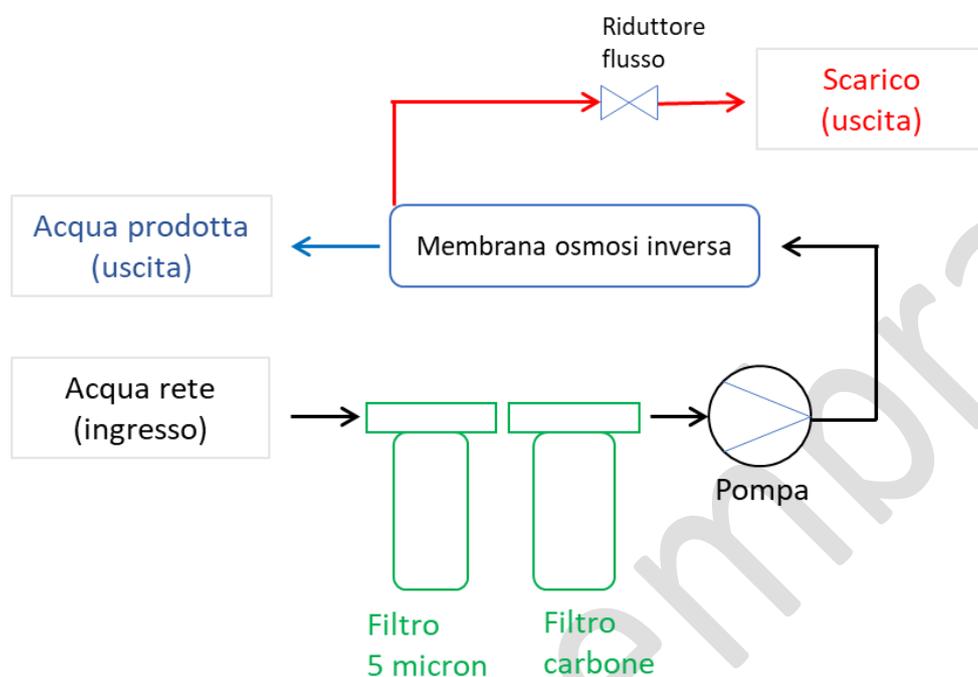

PARAMETRO	Acqua rete in Ingresso	Acqua prodotta Uscita	Scarico Uscita
Portata litri/h	58 L/h	40 L/h	18 L/h
Durezza	40 °F	5,15 °F	-
Residuo fisso	525 mg/L	85 mg/L	-
Cloruro	40 mg/L	5 mg/L	-

Nella tabella sono riportati dei valori e dati indicativi di massima, per un dimensionamento più preciso non esiti a contattarci

Cosa contiene il Kit di osmosi?

- Elettrovalvola
- N.2 portafiltri, completi di filtro a 5 micron e filtro a carbone
- Chiave per lo smontaggio dei filtri
- Membrana di osmosi inversa
- Contenitore membrana di osmosi inversa
- Staffe di fissaggio
- Pompa di pressurizzazione a membrana, completa di alimentazione trasformatore 220V – 50 Hz, conforme normativa CE e DM 174 per materiale idoneo al contatto con acque destinate al consumo umano
- Regolatore flusso
- Tubazione flessibile e tutti i raccordi per realizzare il sistema